

# FENDT

fendt.com | Fendt ist eine weltweite Marke von AGCO.



Zubehör für Quaderballenpressen  
für die Modelle 990, 1270, 1290, 1290XD, 12130 BAUJAHR 2023





## Zubehör für Ballenpressen

Für eine gleichmäßig hohe Leistung und qualitativ hochwertige Ballen, benötigen Sie die richtige Ausrüstung. Die Fendt Quaderballenpressen bieten nicht nur die höchste Produktivität ihrer Klasse – ihr Leistungsvermögen lässt sich mit einem umfangreichen Zubehörsortiment, noch zusätzlich optimieren.


Hydraulischer Stützfuß

Verlängerungssatz für die Anhängerkupplung

Heck-Videokamera

Elektronische Ballenwaage - Nachrüstsatz



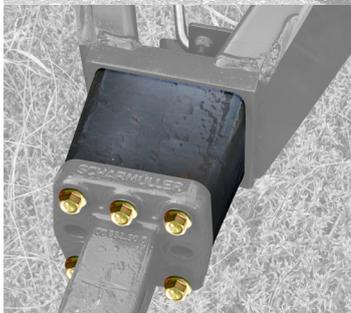

## Hydraulischer Stützfuß

Der hydraulische Stützfuß erweist sich besonders dann als äußerst hilfreich, wenn die Ballenpresse mehrmals am Tag an- und abgekoppelt werden muss. Das erspart dem Fahrer viel Zeit und Aufwand. Der hydraulische Stützfuß wird rechts auf der Innenseite des Deichselrahmens montiert (vom Fahrersitz aus gesehen). Da der von Hand zu bedienende Stützfuß auf der linken Seite angebracht ist, kann er montiert bleiben oder abgenommen werden, wenn er nicht benötigt wird.

Der hydraulische Stützfuß wird über ein doppelt wirkendes Steuerventil unabhängig von der Ballenpresse betätigt.

Der Teilesatz enthält folgende Komponenten: Hydraulikschläuche und -kupplungen, Schlauchschellen, Haupthydraulikzylinder, Hydraulikventil, Stützfußplatte und Befestigungsmaterial.

**700960673**      Hydraulischer Stützfuß

## Verlängerungssatz - K80 Kugelkupplung


Um die Manövrierfähigkeit der Ballenpresse beim Ziehen zu erhöhen, ohne dass die Zapfwelle modifiziert werden muss, kann das 120 mm lange Distanzstück verwendet werden, um den Abstand zwischen Traktor und Ballenpresse zu vergrößern.

**700737792**      Verlängerungssatz für die Anhängerkupplung

## Heck-Videokamera

Es ist wichtig, dass der Fahrer stets alles im Blick hat - insbesondere das Heck der Ballenpresse. Das System bietet ein Bild mit hoher Auflösung, wodurch nicht nur Ballenabstand und -zustand kontrolliert werden können, sondern auch ein ungehinderter Blick auf potenzielle Gefahren gegeben ist. Für die Montage der Kamera sind folgende Teile erforderlich:

**X991470040000**      Kamera  
**X991470041000**      Kameragehäuse  
**X991470060000**      Kabelbaumadapter Monitor  
**X991470061000**      Kabelbaumadapter Kamera

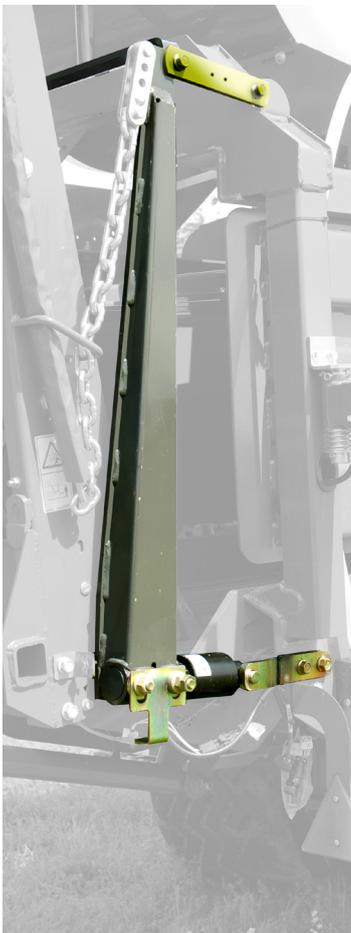

## Elektronische Ballenwaage - Nachrüstsatz

Zwei Sensoren auf der Walzenrutsche ermitteln präzise das Gewicht der Ballen und senden die Daten direkt an den Ballenpresse-Monitor C1000. Neben den aktuellen Daten werden das Durchschnittsgewicht und das Feldgesamtgewicht im Arbeitsauftragspeicher festgehalten. Dadurch können Lohnunternehmer nach Gewicht abrechnen und Transportfahrzeuge mit maximaler Last beladen werden.

**Die Nachrüstsätze enthalten:** Zwei Sensoren, Kabelbäume, Verlängerungsstützen/Querstrebe/Rutschenbodenblech, Halterungen und Befestigungsteile.

- ACX2979350** Ballenwaage - Nachrüstsatz (FT 990)
- ACX2979360** Ballenwaage - Nachrüstsatz (FT 1270, 1290, 1290XD)
- ACX2979380** Ballenwaage - Nachrüstsatz (FT 12130)
- 700742031** Wägemodul (zur Montage mit dem Ballenwaage - Nachrüstsatz bei allen Modellen)

## Und denken Sie daran ...

Fragen Sie auch nach unserem umfangreichen Original-Zubehör für Ihren Fendt Traktor. Gehen Sie bei Qualität und Leistung keine Kompromisse ein.



Das  
**Original**

